



## MEJORA CONSIDERABLEMENTE LAS CONFERENCIAS

### BENEFICIOS

- Proporciona a los usuarios toda la flexibilidad que necesitan para unirse a cualquier llamada de video en la nube con numerosas opciones de conectividad.
- Todo el mundo está representado por igual en la llamada con tecnologías de filtrado inteligente de audio y encuadre automático mejorado por IA con precisión detallada de Poly.
- Mejora la colaboración con el software de administración remota de dispositivos de Poly Lens. Ofrece al equipo de TI una mejor visibilidad y potencia para realizar cambios impactantes.

### POLY STUDIO X52: BARRA DE VIDEO TODO EN UNO PARA SALAS MEDIANAS

La barra de video todo en uno Poly Studio X52 simplifica y mejora las reuniones, ya que está especialmente diseñada para mejorar la experiencia de videoconferencias en un entorno de reuniones híbridas. Lleva igualdad en las reuniones a los asistentes tanto dentro como fuera de la sala con innovadoras experiencias de audio y video.

- Acércate a dónde ocurre la acción y mira los detalles más sutiles con la cámara con campo de visión de 95 grados Ultra HD 4K de 20 MP.
- La tecnología de cámara inteligente Poly DirectorAI ofrece una experiencia equitativa para tus reuniones híbridas.
- Las salas de tamaño mediano pueden estar listas en cuestión de minutos, gracias a la sencilla instalación y su diseño todo en uno que incluye cámara, micrófonos, altavoces y aplicaciones de video en la nube integradas.
- Ofrece a los participantes de la reunión en la sala un sonido increíble y elimina las distracciones con tecnologías de cancelación de ruido.

# POLY STUDIO X52



## ESPECIFICACIONES

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

El paquete incluye lo siguiente:

- Poly Studio X52
- Fuente de alimentación
- Cable HDMI
- Cable Ethernet
- Abrazadera para monitor
- Cobertura de privacidad

### ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS DE VIDEO

- H.264 AVC, H.264 para perfil alto, H.265, H.239

### ENTRADA DE VIDEO

- 1 HDMI

### SALIDA DE VIDEO

- 2 HDMI
- Pantalla táctil compatible

### RESOLUCIÓN DE VIDEO PARA VISUALIZACIÓN DE PARTICIPANTES

- 4K, 30 fps (TX y RX) desde 2048 Kbps
- 1080p, 60 fps desde 1740 kbps
- 1080p, 30 fps desde 1024 kbps
- 720p, 60 fps desde 832 kbps
- 720p, 30 fps desde 512 kbps

### RESOLUCIÓN DE VIDEO PARA VISUALIZACIÓN DE CONTENIDO

- Entrada
  - UHD (3840 x 2160)
  - HD (1920 x 1080p)
  - WSXGA+ (1680 x 1050)
  - UXGA (1600 x 1200)
  - SXGA (1280 x 1024)
  - WXGA (1280 x 768)
  - HD (1280 x 720p)
  - XGA (1024 x 768)
  - SVGA (800 x 600)

### HOJA DE DATOS

### Salida

- UHD (3840 x 2160)
  - WUXGA (1920 x 1200)
  - HD (1920 x 1080)
  - WSXGA+ (1680 x 1050)
  - SXGA (1400 x 1050)
  - SXGA (1280 x 1024)
  - HD (1280 x 720)
  - XGA (1024 x 768)
- Velocidad de fotogramas de contenido
    - De 5 fps a 60 fps (resolución de hasta 4K a 15 fps durante llamadas)

### INTERCAMBIO DE CONTENIDO

- Apple AirPlay
- Miracast
- Entrada HDMI
- Uso de pizarras

### CÁMARA

- DFOV de 110°, HFOV de 95°
- Zoom digital de 5x
- Resolución de captura UHD de 2160p (4K)
- Experiencia de reuniones automática con la tecnología de Poly DirectorAI que incluye encuadre de grupo, de personas y del participante activo
- Se pueden agregar cámaras secundarias mediante USB y HDMI

### ENTRADA DE AUDIO

- 1 HDMI
- Entrada para micrófono de expansión opcional

### MICRÓFONOS

- 2 micrófonos MEMS más 2 micrófonos de segundo orden
- Alcance de recepción de micrófono de hasta 7 m (20 pies)
- Micrófono de expansión opcional disponible (p/n 2200-69631-001)
- Tecnologías de filtrado de ruido de Poly

### SALIDA DE AUDIO

- Altavoces estéreo
  - Manejo de potencia (RMS) de 20 vatios
  - Manejo de potencia (MAX) de 40 vatios
  - Sensibilidad de 79 dB a 1 watt en 1 metro


### OTRAS INTERFACES

- 2 USB-A (3.0)
- 1 USB-C
- Bluetooth® 5.0\*
- Wi-Fi 6.0 802.11a/b/g/n/ac/ax Simultaneidad multicanal\*

### ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS DE AUDIO

- Ancho de banda de 22 kHz con Polycom Tecnología Siren 22
- Ancho de banda de 20 kHz con G.719 (modo M-) y Polycom Siren 22
- Ancho de banda de 14 kHz con tecnología Polycom Siren 14, G.722.1 Annex C
- Ancho de banda de 7 kHz con G.722, G.722.1
- Ancho de banda de 3,4 kHz con G.711, G.728, G.729A

# POLY STUDIO X52

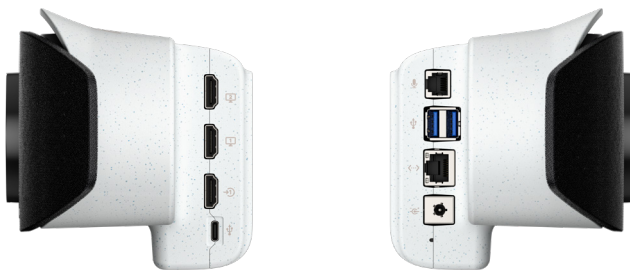

## RED

- IPv4
- IPv6
- 1 Ethernet 10/100/1G
- MDIX automático
- H.323 o SIP de hasta 6 Mbps  
Poly Video App
- Tecnología de recuperación de pérdida de paquetes (LPR) de Polycom
- Asignación de ancho de banda dinámico
- Tamaño de MTU reconfigurable
- Compatibilidad con proxy web: Basic, Digest, y NTLM

## SEGURIDAD

- Cifrado multimedia (H.323 y SIP):  
AES-128, AES-256
- Compatibilidad con H.235.6
- Acceso autenticado a menús de administrador, interfaces web y API
- Protocolo de control de suelo binario (BFCP)
- Configuración de política de contraseña de cuenta local
- Perfiles de seguridad
- Bloqueo de puerto de cuenta local y de conexión
- Valores predeterminados seguros
- Inicio de sesión remoto compatible con TLS
- Autenticación externa de Active Directory

## OPCIONES

- Kit de montaje VESA
- Montaje para pared
- Soporte de mesa
- Poly TC8
- Poly TC10
- Control remoto con Bluetooth de Poly
- Poly Trio
- Micrófono de mesa de Poly Studio
- Placa frontal de metal
- Disponible en versiones TAA, JITC y sin radio

## INTEROPERABILIDAD

- Compatibilidad con aplicaciones nativas de terceros, incluidas Zoom, Microsoft Teams y Google Meet
- Conéctate a través de protocolos H.323 y SIP mediante el modo de video en Poly App
- Modo de dispositivo USB

## SEÑALIZACIÓN DIGITAL

- Raydiant
- AppSpace

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Detección automática de fuente de alimentación
- Alimentación/tensión de funcionamiento normal
  - 37 VA a 120 V a 60 Hz
  - 37 VA a 230 V a 50/60 Hz
  - Uso con mucha carga: 25 W
  - Inactivo/suspendido: 8 W
- BTU/h normal: 65

## MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre Poly Studio X52, visita [www.poly.com/studio-x52](http://www.poly.com/studio-x52)

## ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

- Temperatura de uso: de 0 a 40 °C/  
de 32 a 104 °F
- Humedad de funcionamiento (sin condensación): de 15 a 80 %
- Temperatura sin funcionamiento:  
De -40 a 70 °C/de -40 a 158 °F
- Humedad sin funcionamiento  
(sin condensación): de 5 a 95 %
- Altitud máxima: 4876,8 m/16 000 pies

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- 30,3 ancho x 4,5 alto x 4 profundidad  
(pulgadas) 769,5 ancho x 115,2 alto x  
103 profundidad (mm)
- 2,54 kg (5,6 lb)

## FACILIDAD DE ADMINISTRACIÓN

- Nube: servicio de Poly Lens

## GARANTÍA

- Garantía de un año con devolución de piezas de fábrica y mano de obra

---

\* No disponible en versiones sin radio

Los detalles y las especificaciones del producto están sujetos a cambios. Es posible que algunas funciones solo estén disponibles con ciertas aplicaciones nativas o en modo de video de Poly.